



CHUCK


2爪スクロールチャック (ストレートインロー) 2-Jaw Scroll Chuck (Straight Recess) JT series

バルブ、管継手など異形物の把握に最適
This two jaw chuck provides the optimum solution for gripping valves, pipe joints and other irregularly shaped components



- ストレートインロー Straight recess
取付部の寸法は、JNタイプと同様。
Mounting dimensions are the same as the JN type.

■ 寸法図 Dimensional Drawings

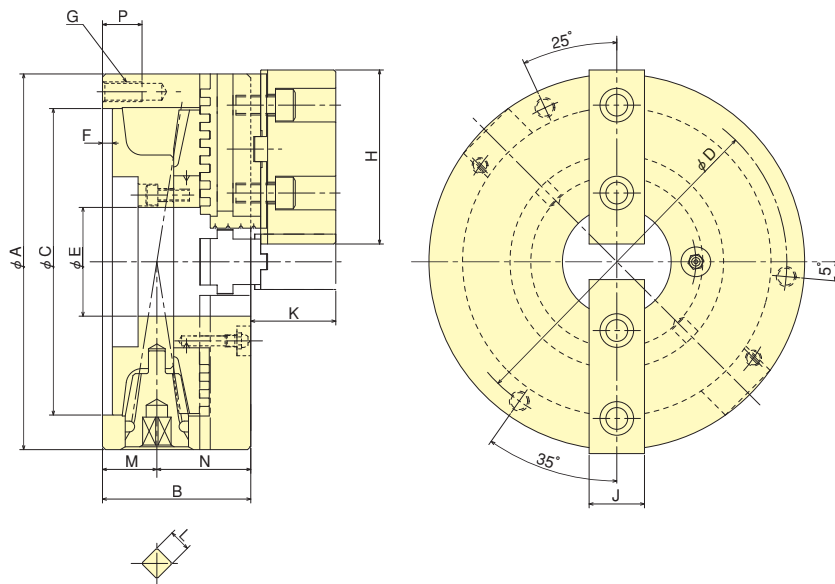

■ 寸法表 Dimensions

型式 Type	寸法 Size	A	B	C 寸法 Size	C 公差 Tolerance	D 寸法 Size	D 公差 Tolerance	E	F	G	H	J	K	L 寸法 Size	L 公差 Tolerance	M	N	P
JT07		190	75	155	$+0.025$ 0	172	± 0.2	55	5	3-M10	88	28	43	11	$+0.15$ $+0.05$	27.5	47.5	20
JT09		232	84	190	$+0.029$ 0	210	± 0.2	70	6	3-M12	100	32	50	12	$+0.15$ $+0.05$	29.5	54.5	23

■ 仕様表 Specifications

*把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。*Gripping dia./gripping range is with standard soft jaws.

型式 Type	仕様 Spec.	貫通穴径 Thru-Hole mm	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN	許容最高回転速度 Max. Speed min ⁻¹	質量 (標準ソフトジョー付) Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of Inertia kg·m ²	把握範囲 Gripping range		適合ソフトジョー Matching Soft top jaw	ハンドトルク Handle torque N·m
							外径 external φ mm	内径 internal φ mm		
JT07		55	20.7	3500	12.6	0.065	4~180	62~170	JT07用 For JT07	73.5
JT09		70	24.7	2900	21.4	0.160	5~220	70~210	JT09用 For JT09	98.0