


NPGT series

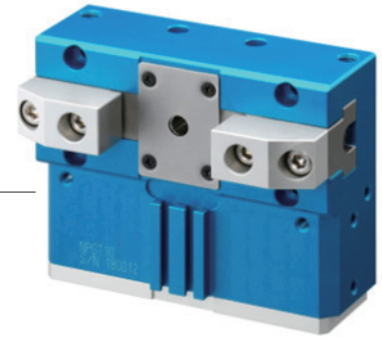

薄型2爪平行グリッパ 2-jaw Parallel Thin Gripper

2爪平行グリッパの薄型モデル

Thin type for 2-jaw parallel gripper

特長 Features

- 薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能
The thin body enables flexible system design
- チャック設計の技術を生かし、高精度を実現
The high restoration accuracy
- 同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現
NPGT achieves higher gripping force than the similar stroke model.


仕様表 Specifications

項目 Item 型式 Model	ジョーストローク直径 Jaw Stroke (diameter) (mm)	把持力 (注1) Gripping Force (Note1)			繰り返し精度 Repeatability (mm)	本体質量 Mass of products (kg)	流体消費量 (cm ³ /往復) Amount of Air Consumption (cm ³ /Round Trip)	使用空圧力 Working Air Pressure (MPa)	周囲温度 Operating Temperature (°C)
		測定距離 Measurement Distance L (mm)	外径把持 O. D. Gripping (N)	内径把持 I. D. Gripping (N)					
NPGT08	16.6	10	600	500	±0.008	0.79	34	0.2~0.8	5~60
NPGT10	20.8	10	1000	860	±0.008	1.25	64	0.2~0.8	5~60
NPGT12	26.4	10	2000	1700	±0.008	2.45	152	0.2~0.8	5~60
NPGT16	32.6	10	2800	2650	±0.008	4.60	524	0.2~0.8	5~60

(注1) 供給空圧力0.6MPaでの値です。



(Note1) Value at supply air pressure 0.6MPa

把持力曲線 Gripping force diagram

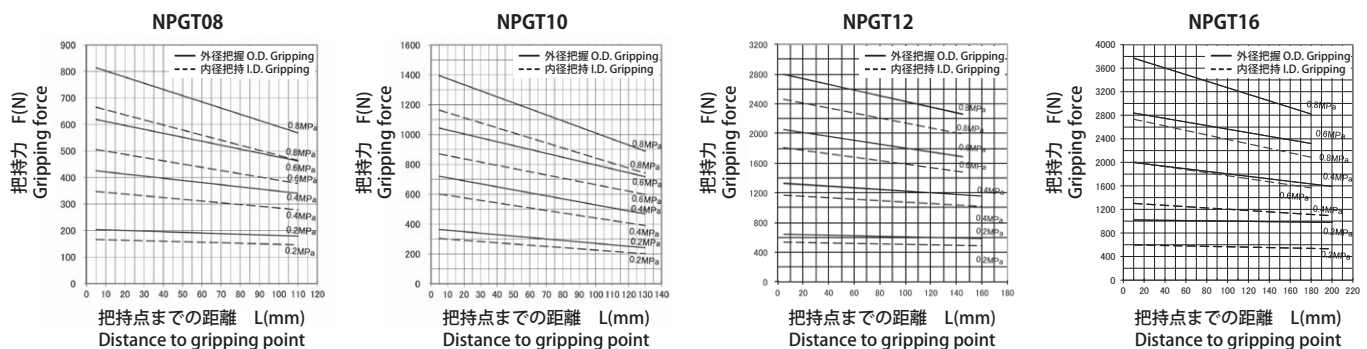


NPGT series



■寸法図 Dimensions

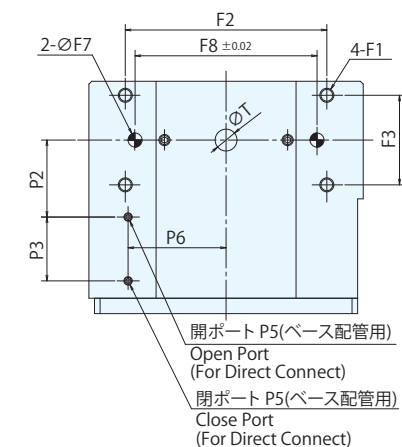



ベース配管詳細
Detail of direct connecting

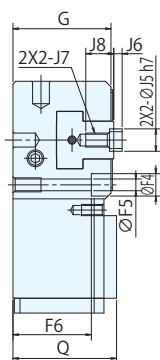

リードスイッチ取付け溝詳細図
Detail of reed switch mounting groove

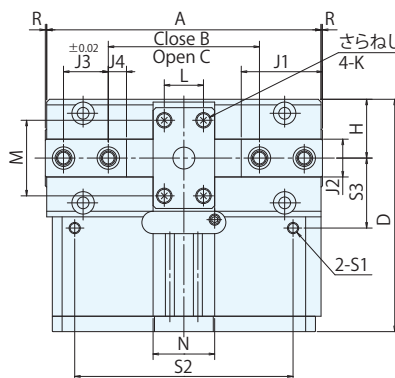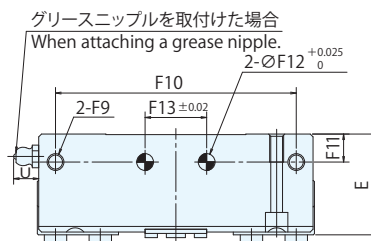

NPGT08,10

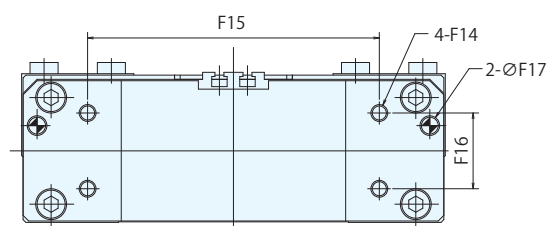

NPGT12,16

■寸法表 Dimensions

型式 Model	外形寸法 Outline Dimensions															ジョー取付け部寸法 Dimensions of Jaw Mounting							
	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	Q	R	T	U	J1	J2	J3	J4	J5 (h7)	J6	J7	J8
NPGT08	98	37.2	54	83	36	35	21	M2.5	14	27	22	37	0.5	—	9	29	13.5	16	6.5	8	3	M5	10
NPGT10	120	46.4	67.2	95.5	41	40	25	M3	24	32	22	42	0.2	φ7.8	9	32.5	18.5	20	6	10	4	M6	12
NPGT12	150	60.4	87	116	53	52.5	30	M3	32	40	22	53.5	0.5	φ11	9	39.5	21	24	8	10	4	M6	15
NPGT16	190	76.4	109	139	64	63.5	36	M3	40	50	22	64.5	0.5	φ13.9	9	53	28.5	32	12	14	4	M10	20

型式 Model	本体固定部寸法 Dimensions of Body Fixed Part																	ジョー取付け部寸法 Dimensions of Jaw Mounting							
	F1		F2	F3	F4	F5	F6	F7		F8	F9		F10	F11	F12		F13	F14		F15	F16	F17			
	径 Diameter	深さ Depth						径 (+0.025) 0	深さ Depth	(±0.02)	径 Diameter	深さ Depth			径 (+0.025) 0	深さ Depth	(±0.02)	径 Diameter	深さ Depth			径 (+0.025) 0	深さ Depth		
NPGT08	M5	10	72	32	φ8	φ4.2	28	φ5	8	65	M6	12	86	10	φ6	8	22	—	—	—	—	—	—	—	—
NPGT10	M6	12	86	38	φ9.5	φ5.2	32	φ6	10	80	M8	12	106	10	φ8	10	32	—	—	—	—	—	—	—	—
NPGT12	M8	12	110	45	φ11	φ6.6	43.5	φ8	11	100	M10	15	130	16.5	φ10	12	40	M6	10.5	104	27	φ6	20.5	—	—
NPGT16	M10	17	140	55	φ14	φ8.5	53	φ10	12	130	M12	20	165	19	φ12	14	50	M8	13	130	30	φ10	27	—	—

型式 Model	空圧供給部寸法 Dimensions of Air Supplying Part													スイッチ取付け部寸法 Dimensions of Switch Attaching Part					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (NOK 規格)	P11	P12	P13	近接スイッチ Proximity Switch			リードスイッチ Reed Switch		
														S1	S2	S3	S4	S5	S6
NPGT08	M5	27.5	22.8	17	M3	35	M5	22	6.5	S4	φ 3	φ 6.6	1	M4	78	25	3.6	3.2	5.5
NPGT10	M5	32.5	25.8	19.5	M3	45	M5	26.5	8	S4	φ 3	φ 6.6	1	M5	96	30	3.6	3.2	5.5
NPGT12	M5	38.5	30.8	25.5	M5	58	M5	31.5	10.5	S8	φ 5	φ 10.3	1	M5	120	35	3.6	3.2	5.5
NPGT16	M5	46.5	34.3	31.5	M5	75	M5	38	11.5	S8	φ 5	φ 10.3	1	M5	160	45	3.6	3.2	5.5